


Störstoffaustrag
(Plastik, Besteck u.s.w. wird hier ausgeworfen)

Motor 18.5kW
(je nach Grösse
bis 55kW)

Separator
(Trennmühle)
5-10 Tonnen/Stunde

Trichter wo die Abfälle
abgekippt werden

Spiralförderer
in den Separator

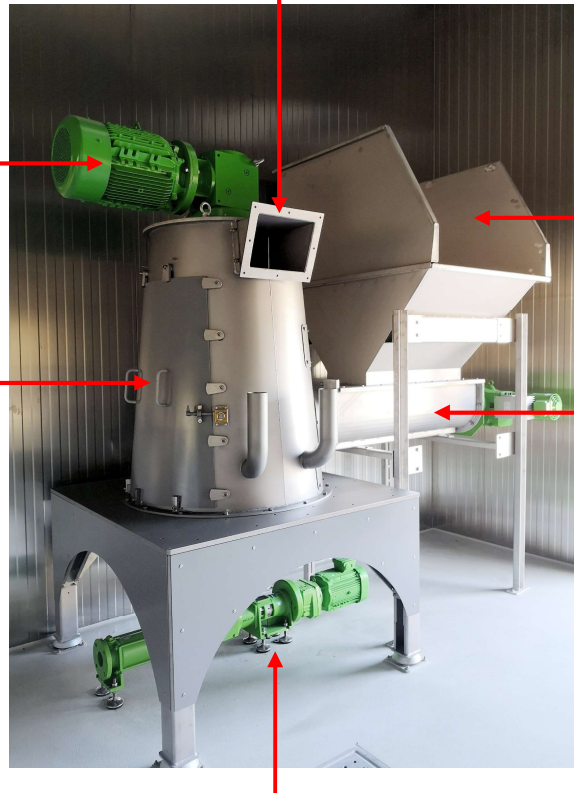

Pumpe für das Substrat
(dickflüssige Organik für die Biogasanlage)

